

1. Installera centralenheten



1
Placera batteriet i facket.



2
Koppla den till din egna internetrouter med en nätkabel. (Wi-Fi basstation)



3
Slå på strömmen genom att koppla strömladden till växelström.



4
LED-lampan på enhetens framsida lyser grönt när centralenheten är ansluten till Kotivartija-servern.

2. Registrera ditt Kotivartija-system



1
Gå till hemsidan www.kotivartija.fi/rekisterointi



2
Registrera ditt Kotivartija-system genom att ange dina uppgifter och det åttasiffriga serienumret längst ned på centralenheten. (S / N)



3
Underteckna servicekontraktet elektroniskt med hjälp av bank-ID.

3. Ladda ner Kotivartija-appen

Med Kotivartija app kan du övervaka och styra systemet överallt.

Hemvakten kan laddas ner som en iOS- eller Android-app i AppStore eller Google Play App Store.

Första gången appen används är PIN-koden 1234.

Du kan ändra din PIN-kod från programinställningarna.



4. Installera utrustningen


Installera rörelsedetektorn



Ta bort enhetens bakstycke.



Sätt i batterierna.



Ta bort tejskydden för installation.

A. Vid installation i hörn
B. Vid installation på jämn vägg



Tryck bakstycket mot väggen eller hörnet. Tryck fast enheten i det fastsatta bakstycket.

Placering:

- Installationshöjd 2,1 m – 2,3 m.
- Ren, torr och jämn vägg eller hörn.
- Inte i direkt solljus eller stark ljuskälla.
- Effektivt siktområde på 6 meter.

Installera dörr / fönstersensor




Öppna sensorn och sätt i batteriet.




Ta bort skyddstejpen.



Placera sensorns enheter så att den mindre enheten är ansluten till dörren / fönstret och större till ramen.




Placera prickarna på enheterna på samma nivå mot varandra.



LED-indikator visar sensorfunktion (grön / röd)

Installera läckagedetektor

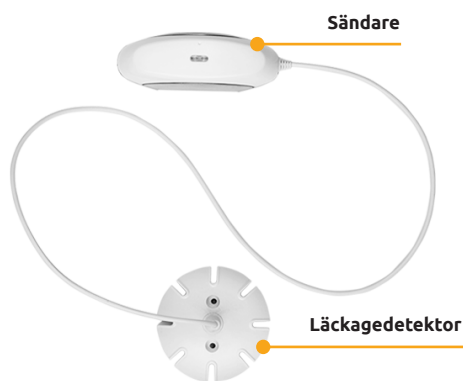

Välj placering för detektorn med hänsyn till följande rekommendationer:

- Välj placering där risk för läckage är som störst och där det skulle orsaka mest problem, så som nära en tvättmaskin eller diskmaskin.
- Jämn vertikal yta för sändaren.
- Jämn horisontell yta för läckagedetektorn.




Ta bort sändarens lock.



Sätt i batteriet.



Ta bort skyddstejpen från båda delarna.



Tryck fast detektorn på golvet.



Tryck fast sändaren på en närliggande vägg eller på möblemang

