



# Kotivartija

## Sovelluksen käyttöohjeet

Versio 1.2.

Maaliskuu 2019



## Sisällysluettelo

1. Johdanto .....	4
2. Kotivartija -sovelluksen käyttäminen.....	5
2.1 Kirjautuminen.....	5
2.2 Uloskirjautuminen.....	5
3. Sovelluksen aloitusnäytön käyttäminen.....	6
4. Kotivartija -järjestelmän virittäminen päälle ja pois.....	8
4.1 Täysviritys.....	8
4.2 Yöviritys.....	9
4.3 Päiväviritys.....	9
4.4 Lepotilaan kytkeminen.....	10
4.5 Viivästetty viritys.....	10
4.6 Pakotettu viritys.....	11
4.7 Paniikkihälytys.....	11
5. Tunkeutumisen käsittely.....	12
5.1 Hälytyskeskuksen reagointi.....	12
6. Sääntöjen käyttö.....	13
6.1 Triggerit.....	13
6.2 Toiminnot.....	14
6.3 Uuden säännön luominen.....	15
6.4 Säännön poistaminen .....	16
6.5 Säännön muokkaaminen .....	16
6.6 Säännön aktivointi ja poistaminen aktiivisesta tilasta ....	17
7. IFTTT:n kanssa työskentely.....	18
8. Pikavalinnan käyttäminen.....	18
8.1 Pikavalinnan lisääminen .....	19
8.2 Pikavalintojen järjestyksen muuttaminen .....	19
8.3 Pikavalinnan poistaminen .....	19
9. Videon katselu .....	19
9.1 Live-videon katselu .....	19
9.2 Tallennettujen videoiden katselu .....	20
9.2.1 Kameratunnistimen tallennettujen videoiden katselu ..	20
9.2.2 Arkistoitujen videoleikkeiden katselu .....	20
10. Laitteiden hallinta.....	21
10.1 Laitteen lisääminen.....	21
10.2 Laitteen tilan tarkastelu.....	21
10.3 Laitteiden määrittäminen .....	22
10.4 Äänien määrittäminen .....	23
10.5 Kotiautomaatio -laitteiden hallinta .....	23
10.6 Laitteen poistaminen .....	23



11.	Käyttäjien hallinta .....	24
11.1	Käyttäjän lisääminen .....	25
11.2	Käyttäjän tietojen muokkaaminen .....	25
11.3	Ilmoitusten hallinta .....	26
11.4	Käyttäjän poistaminen .....	26
12.	Useiden paikkojen käyttö .....	27
12.1	Uuden paikan lisääminen .....	27
12.2	Paikan vaihtaminen .....	27
12.3	Oletuspaikan asettaminen .....	28
12.4	Paikan nimen muuttaminen .....	28
12.5	Paikan aikavyöhykkeen asettaminen .....	28
12.6	Paikan poistaminen .....	28
13.	Kotivartija -historian tarkasteleminen .....	28
14.	Kotivartija -järjestelmän mukauttaminen .....	29
14.1	Pin-suojauksen mukauttaminen .....	29
14.1.1	Pin-koodin vaihtaminen .....	30
14.1.2	Suojaustason määrittäminen .....	30
14.1.3	Pin-koodin nollaaminen .....	30
14.2	Lämpötilanäytön mukauttaminen .....	31
15.	Paristojen vaihtaminen .....	31
15.1	Huoltotilan aktivointi .....	32
15.2	Paristojen vaihto-ohjeet laitteittain .....	33

#### Liitteet:

Liite 1	APN tietojen muuttaminen.....	35
Liite 2	Kotivartija työpöytäsovellus.....	36




# 1. Johdanto

Kotivartija -sovelluksen avulla voit suojata ja hallita kotiasi mobiililaitteella missä tahansa.

Sovelluksen avulla voit:

- Kytkeä hälytysjärjestelmän päälle ja pois
- Määrittää älykkäitä sääntöjä kodin laitteiden hallintaan
- Seurata kotisi tapahtumia kameralla
- Hallita järjestelmän laitteita, käyttäjiä ja paikkoja
- Tarkastella tapahtumahistoriaa
- Mukauttaa ilmoituksia ja muita Kotivartija -järjestelmän ominaisuuksia

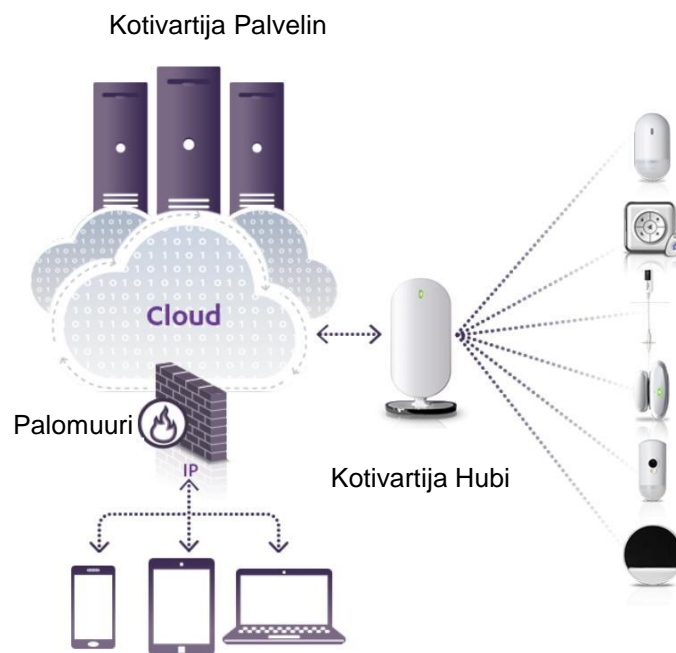

Jotkin tässä oppaassa kuvatut toiminnot eivät ehkä ole käytettävissä valitsemassasi palvelupaketissa.



## 2. Kotivartija -sovelluksen käyttäminen

Kotivartija -sovellukseen kirjautumiseen tarvitset sähköpostiosoitteen ja salasanan, jotka olet antanut rekisteröidessäsi järjestelmän Kotivartijan verkkosivuilla.




**HUOM:** Voit hallita Kotivartija-järjestelmää myös työpöytäsovelluksella. Voit ladata työpöytäsovelluksen koneellesi Kotivartijan verkkosivuilta.

---


### 2.1. Kirjautuminen

Kirjautuaksesi sovelluksen:

1. paina kuvaketta . Kirjautu näyttö aukeaa.
2. Syötä sähköpostiosoitteesi ja salasana, jonka annoit rekisteröinnissä.
3. Syötä PIN-koodi. Ensimmäisellä kirjautumisella se on 1234. Voit muuttaa PIN-koodin haluamaksesi asetuksista.

### 2.2. Uloskirjautuminen

Jos haluat kirjautua sisään toisena käyttäjänä, sinun täytyy kirjautua ensin ulos sovelluksesta.

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Kirjautu ulos. Uloskirjautumisikkuna aukeaa.
3. Paina Ok.



### 3. Sovelluksen aloitusnäytön käyttäminen

Sovelluksen aloitusnäytössä näkyy Kotivartija -järjestelmäntila. Siinä on erilaisia toimintopainikkeita ja kuvakkeita.



#### Aloitusnäytön sisältö

Paikka	Nykyisen Kotivartija -hubin nimi. Napauta vaihtaaksesi paikkaa Katso kohta 12.2. Paikan vaihtaminen.
Päävalikko	Pääsy Kotivartija -sovelluksen hallintatoimintoihin. Kuten laitteisiin, historiaan, Sääntöihin, käyttäjiin ja asetuksiin.
Virityksen tilan ikoni	Ikoni joka näyttää Kotivartija -järjestelmän virityksen tilan
Järjestelmän tila	Viritystilän nimi
Pikavalinnat	Nopea pääsy sääntöihin, kodin automaatiolaitteisiin ja kameroihin. Pikavalintojen käyttäminen sivulla 18.



Infokeskus	<p>Paina ikonia ja infokeskus näyttö tulee esiin. Jos ikonin päällä on numero, se näyttää odottavien viestien määrän. Viestit voivat koskea.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laitteiden testaamista</li> <li>- Paristojen tilaa</li> <li>- Sim-korttiin liittyviä tapahtumia</li> <li>- yhteyden katoamista tai muita kriittisiä viestintäongelmia</li> </ul>
Huoneen lämpötila	<p>Kohteen lämpötila. Lisätietoja saat napauttamalla lämpötilaa. Lämpötilanäyttö tulee näkyviin. Katso 14.4. Lämpötilanäytön muuttaminen.</p>
Virityspainikkeet	<p>Kotivartija -järjestelmän viritys, Katso lisätietoja kohdasta 4. Kotivartija - järjestelmän virittäminen ja poistaminen käytöstä.</p>
Pikapainikkeet	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Älykoti – Ohjaa kodin automaatiota. Katso 10.8. Kodin automaation ohjaaminen.</li> <li>■ Pikavalinnat - Käyttäjän määrittelemät pikavalinnat. Katso 8.</li> <li>■ Video – Katso kameran sisältävien laitteiden kuvaamat videot. Katso kappale 9. Videoiden katselu.</li> </ul>



#### 4. Kotivartija -järjestelmän virittäminen päälle ja pois

Voit asettaa Kotivartija -järjestelmän seuraaviin ohjaustiloihin käyttämällä sovellusta tai kauko-ohjainta.

- Täysviritys
- Yöviritys
- Päiväviritys
- Lepotila

Voit määrittää Kotivartija -järjestelmän laitteiden toiminnan kullekin viritystilalle.

Käytössäoleva viritystila näkyy Kotivartija -sovelluksen aloitusnäytöllä.

Kun hälytysjärjestelmä on pois päältä aloitusnäytössä näkyy:



##### 4.1. Täysviritys

Käytä täysviritystä, kun haluat kotisi olevan täysin suojattu ja sinä ja perheesi olette poissa. Kotivartija suojelee tällöin kaikkia alueita kytkemällä kaikki laitteet päälle.

Täysviritys aktivoidaan seuraavasti:

- Sovellus: Paina  .
- Kauko-ohjain: Paina  .

Jos olet määrittänyt viivästetyn virityksen, sireeni piippaa määritetyn keston ajan. Katso 4.5. Viivästetty viritys.





## 4.2. Yöviritys

Yöviritys valvoo nimettyjä alueita tunkeilijoiden varalta, kun olet kotona. Yöviritys voidaan määrittää esimerkiksi alakerrassa oleviin ilmaisimiin silloin kun makuuhuoneet ovat yläkerrassa. Tai siihen voidaan liittää vain ovia ja ikkunoita valvovat hälyttimet. Yöviritys aktivoidaan seuraavasti.

- Sovellus: Paina



- Kauko-ohjain: Paina



**HUOM:** Määrittääksesi yöviritykseen kuuluvat laitteet, Katso 10.3 Laitteiden määrittäminen.

---

## 4.3. Päiväviritys

Päiväviritys pitää kotisi turvallisena, kun perheesi on kotona päiväsaikaan. Päiväviritys voidaan määrittää esimerkiksi niin, että vain etu- ja takaoven tunnistimia pidetään viritettynä. Päiväviritys aktivoidaan seuraavasti:

- Sovellus: Paina



- Kauko-Ohjain: Paina



**HUOM:** Määrittääksesi päiväviritykseen kuuluvat laitteet, Katso 10.3 Laitteiden määrittäminen.


---




#### 4.4. Lepotilaan kytkeminen



Kun Kotivartija -järjestelmä on viritetty, näkyy aloitusnäytössä Kytke järjestelmä pois päältä seuraavasti:

- Sovellus: Paina .

Jos Kotivartija -järjestelmän määrytykset vaativat PIN-koodia, PIN näyttö aukeaa. Syötä PIN-koodisi vahvistukseksi. Lisätietoja 14.1 PIN suojauksen määrytyksistä.

- Kauko-ohjain: Paina .

#### 4.5. Viivästetty viritys


Viivästetty viritys antaa mahdollisuuden viritellä Kotivartija -järjestelmä, kun olet vielä paikalla. Se antaa sinulle aikaa poistua ennen hälytyksen käynnistämistä.



**HUOM:** Viivästetty viritys toimii vain täysvirityksen kohdalla.

Kun olet aktivoinut viivästetty viritys -toiminnon, sireeni piippaa, kunnes järjestelmä on viritetty. Kun virität järjestelmää sovelluksen avulla, näytössä näkyy sekuntikello, jossa näkyy jäljellä olevien sekuntien määrä, kunnes järjestelmä on viritetty.


Määrittääksesi viivästetyn virituksen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Asetukset. Asetusnäyttö aukeaa.
3. Paina Viivästetty viritys. Aseta haluttu sekuntimäärä hälytyksen viritämiseen.



#### 4.6. Pakotettu viritys

Jos olet virittämässä Kotivartija -järjestelmää ja jokin oheislaite on auki tai offline-tilassa, Kotivartija ei aseta viritystä vaan näyttää viritysikkunaa. Voit pakottaa virityksen seuraavasti:

- Sovellus: Paina ”Pakotettu viritys” viritysikkunassa.
- Kauko-ohjain:
  1. Paina  Kunnes kaikki kauko-ohjaimen LED valot palavat.
  2. Paina haluamasi viritysmuodon painiketta.

#### 4.7. Paniikkihälytys

Hätätilanteessa voit käynnistää paniikkihälytyksen kauko-ohjaimella seuraavasti:

- Paina samanaikaisesti kahta kauko-ohjaimen SOS painiketta.






## 5. Tunkeutumisen käsittely

Tunkeutuminen on kyseessä silloin, kun Kotivartija -järjestelmä on viritetty ja viritystilaan liitetty anturi havaitsee toimintaa.

Esimerkiksi Kotivartija on viritetty ja etuovi avataan. Kun tunkeutuminen tapahtuu, voit toimia seuraavasti:

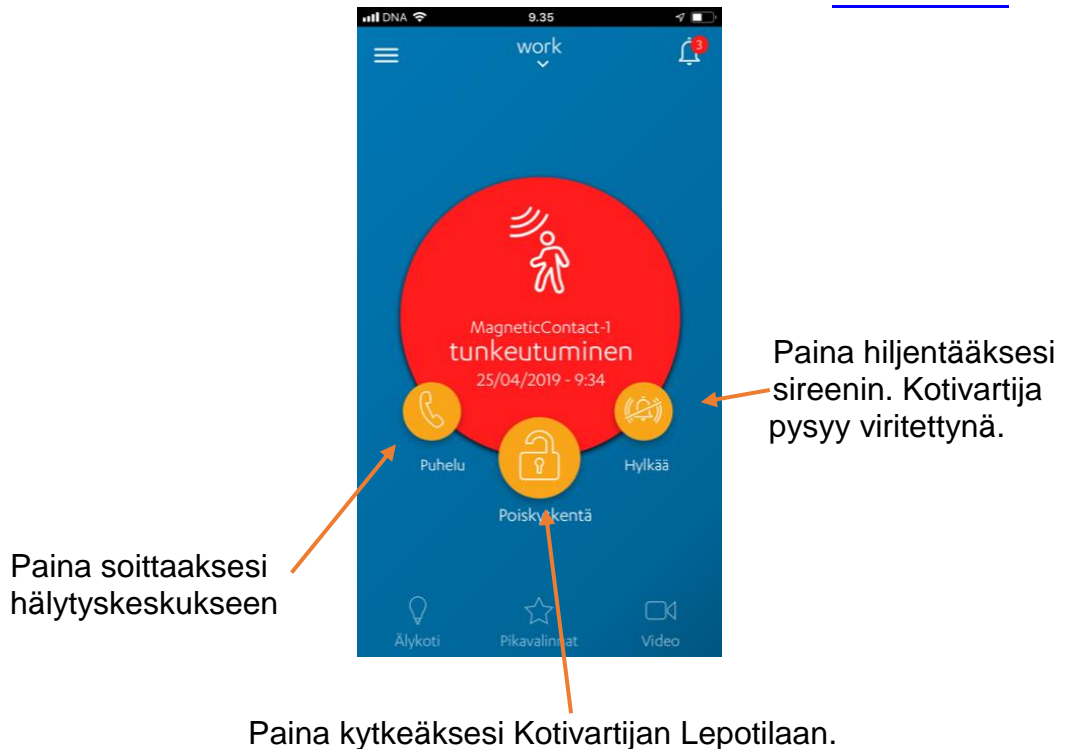

## 6. Sääntöjen käyttö

Käytä älykkäitä sääntöjä Kotivartijan asetusten määrittämiseen niin, että järjestelmä suorittaa automaattisesti tiettyjä toimintoja tiettyjen triggerien perusteella. Voit esimerkiksi rakentaa säännön, jonka perusteella sireeni soi kaksi kertaa, jos etuovi avataan kello 10.00 ja 12.00 välisenä aikana.

Jokainen sääntö voi sisältää yhden tai useamman triggerin, jotka määrittävät milloin toiminto/toiminnot suoritetaan. Säännön käytettävissä olevat triggerit ja toiminnot riippuvat asennetuista laitteista.

Kotivartija -järjestelmään voidaan asentaa jopa 20 sääntöä kerrallaan.



## 6.1 Triggerit

Triggerit eli laukaisimet ovat tapahtumia, jotka aiheuttavat älykkään säännön ja halutun toiminnon suorittamisen. Jokainen sääntö vaatii vähintään yhden laukaisimen. Voit yhdistää viritystyyppiin liittyvän laukaisimen ja laitteeseen liittyvän laukaisimen aikataulutetulla laukaisimella toisiinsa.

Voit asettaa seuraavat laukaisintyytit:

- Aikataulu – tietty aika tai aikaväli
- Valinta – valitse älykäs sääntö painamalla suosikinappia (katso kohta suosikit)
- Suojaus – Suojaustila:
  - Lepotila
  - Täysviritys
  - Päiväviritys
  - Yöviritys
  - Tunkeutuminen
- Tapahtumat – Tietyissä laitteessa havaitut tapahtumat:
  - Lämpötila tietyn kynnyksen ylä- tai alapuolella
  - Liikkeen tunnistus
  - Oven tai ikkunan avaaminen tai sulkeminen
  - Savuhälytys
  - Vuoto
  - Lukkosensori – kun älylukon tila on muuttunut
  - Himmennin – Kun himmentimessä on virta päällä ja kirkkaus suurempi kuin nolla
  - Autotallin oven ohjaus – Kun autotallin ovi aukeaa tai suljetaan

Jokaisen tapahtuman osalta voit valita laitteen, joka havaitsee tapahtuman.



## 6.2 Toiminnot

Voit määrittää toimenpiteet, jotka älykäs sääntö suorittaa, kun valittu laukaisin aktivoituu. Jokainen sääntö vaatii vähintään yhden toiminnon. Voit määrittää useita toimintoja kuhunkin sääntöön.

Voit määrittää seuraavat toiminnot:

- Viritystilat – aktivoi viritystila. Tämä toiminto on käytettävissä vain aikataulu ja valintatyypisten laukaisinten osalta. Esimerkiksi, aktivoi yöviritys joka ilta klo 23:30.
- Laitteet:
  - Käynnistä kaikki sireenit – kytkee äänen kaikkiin sireeneihin, jotka on asennettu järjestelmään.
  - Vaihda – asettaa toiminnon Z-Wave laitteelle, joka on kytketty järjestelmään. esimerkiksi, kytke valo päälle tiettyyn aikaan.
  - Kytke virta päälle – käynnistää Z-Wave laitteen haluttuna ajankohtana.
  - Tallenna video – ota video. Esimerkiksi, Kameratunnistin taltioi videon etuovelta, kun ovi avataan.
  - Äänimerkki – Esimerkiksi sireeni antaa äänimerkin, kun ovi avataan.
  - Aseta himmennin – Himmentää Z-Wave laitteen.
  - Määritä termostaatti – Muuttaa Z-Wave termostaatin asetuksia, kun lämpötila laskee.
  - Lähetä ilmoitus – Lähettää käyttäjän määrittämän tekstiviestin tai sähköpostin, kun järjestelmä aktivoituu.
  - Herätys hälytys –asetta matkapuhelimen sisäänrakennettu herätyskello hälyttämään haluttuna aikana, kun säännön laukaisin aktivoituu.
  - Avaa/Sulje autotallin ovi – aseta autotallin ovi aukeamaan tai sulkeutumaan säännön mukaan.








## 6.3 Uuden säännön luominen



**HUOM:** Prosessin havainnollistamiseksi käytetään kuvitteellista esimerkkiä säännöstä.




Uuden säännön luominen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Säännöt.
3. Paina Lisää sääntö.
4. Anna uuden säännön nimi  
Esimerkiksi kirjoita "Testisääntö".
- Paina  otsikon Tapahtumat alla. Näyttöön tulee ikkuna, jossa kehotetaan
5. valitsemaan laukaisutyyppi.
6. Paina sen tyyppistä sääntöä, jonka haluat luoda.  
Esimerkiksi, Haluamme luoda säännöön, jonka käynnistin on tapahtuma. Paina Tapahtumat. Näyttöön tulee lista tämän tyyppin tapahtumista. Ainoastaan asennettuna oleviin laitteisiin liittyvät tapahtumat tulevat esiin.
7. Paina haluamaasi käynnistintyyppiä.  
Esimerkiksi paina Avaa/Sulje. Seuraavaksi valitse se laite, johon käynnistin asetetaan. Tässä esimerkki tapauksessa valitse etuovelle asennettu ovi-/ikkunatunnistin, ja laitteen nimi: Etuovi
8. Määritä laitteen käynnistintoiminto ja paina OK.  
Esimerkiksi paina säädin asentoon  Kun ovi avataan
9. Kohdasta Toimet paina . Näyttöön aukeaa ikkuna, jossa kehotetaan valitsemaan toiminto. Vain käytettävissä olevat toiminnot tulevat näkyviin.
10. Valitse haluamasti toiminto.  
Esimerkiksi, me haluamme käyttää kameratunnistinta kuvaamaan ihmistä, joka tulee sisään etuovesta. Paina Tallenna video.
11. Paina  valitaksesi kameratunnistimen, jossa on näkymä etuovelle ja paina OK.
12. Jos haluat lisätä toisen toiminnon, toista vaiheet 10-11.
13. Paina OK.



## 6.4 Säännön poistaminen

Sinun täytyy olla pääkäyttäjä, jotta voit poistaa säännön.

1. Paina . Näyttöön tulee päävalikko.
2. Paina Säännöt. Näyttöön tulee säännöt-näyttö.
3. Paina .
4. Paina  sen säännön vieressä, jonka haluat poistaa.
5. Paina Poista.  
Paina Valmis.


## 6.5 Säännön muokkaaminen

Voit muuttaa säännön nimeä ja poistaa tai muuttaa käytössä olevia sääntöjä. Sinun täytyy olla pääkäyttäjä muokataksesi sääntöjä.





**HUOM:** Kun poistat käynnistimen, kaikki siihen liitetyt tapahtumat poistetaan.

Säännön nimen muuttaminen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Säännöt. Näyttöön tulee Säännöt -näyttö.
3. Valitse sääntö, jonka nimen haluat muuttaa.
4. Paina MUOKKAA.
5. Kirjoita uusi nimi.
6. Paina OK.


Käynnistimen tai tapahtuman poistaminen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Säännöt. Näyttöön tulee Säännöt -näyttö.
3. Valitse sääntö, jota haluat muokata.
4. Paina MUOKKAA.
5. Paina  sen käynnistimen tai tapahtuman vierestä, jonka haluat poistaa.
6. Paina Poista.
7. Paina Valmis.
8. Kun lopetat säännön muokkaamisen, paina OK.







Käynnistimen tai toiminnon vaihtaminen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Säännöt. Näyttöön tulee Säännöt -näyttö.
3. Valitse sääntö, jota haluat muokata.
4. Valitse käynnistin tai toiminto, jonka haluat vaihta.
5. Tee muutokset.
6. Paina OK.
7. Kun lopetat säännön muokkaamisen, paina OK.

## 6.6 Säännön aktivointi ja poistaminen aktiivisesta tilasta

Sinun täytyy olla pääkäyttäjä aktivoiaksesi ta poistaaksesi aktiivisen tilan säännöltä.

Säännön aktivointi ja deaktivointi:


1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Säännöt. Näyttöön tulee Säännöt -näyttö.
3. Valitse sääntö, jonka haluat aktivoida tai deaktivoida.
4. Paina  Kun haluat ottaa säännön käyttöön tai pois käytöstä.  
Kun olet lopettanut säännön muokkaamisen, paina OK.



## 7. IFTTT:n kanssa työskentely

Voit laajentaa Kotivartija -järjestelmän ominaisuuksia käyttämällä IFTTT kanavan sovelluksia. Sinun täytyy kirjautua IFTTT järjestelmään käyttäaksesi näitä palveluja.


Näin käytät IFTTT sovelluksia:

1. Paina  Älykoti -näyttö avautuu.
2. Paina IFTTT sovellukset.
3. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun avaat IFTTT:n Kotivartijalla. Kirjaudu sisään.
4. Valitse haluamasi sovellus.  
Palataksesi Kotivartija -sovellukseen, sulje IFTTT näyttö.

## 8. Pikavalinnan käyttäminen





Suosikit ovat käyttäjän määrittämiä pikavalintoja

- Säännöt – suorita sääntö
- Ohjaus – Sääda kotiautomaatiolaitteita.
- Video – Katso live-videota.

Voit käyttää suosikkeja painamalla aloitusnäytössä  painiketta.

### 8.1. Pikavalinnan lisääminen

Lisätäksesi Pikavalinnan:


1. Paina .
2. Pikavalinnat näytöllä, paina .
3. Paina haluamaasi pikavalintatyyppiä: .
4. Paina  sen säännön laitteen tai videon kohdalle jonka haluat lisätä pikavalinnaksi.
5. Paina OK

Pikavalinnan nimi otetaan automaattisesti säännöstä, laitteesta tai kamerailmaisimesta, jonka pikavalinta on aktivoinut.




## 8.2. Pikavalintojen järjestyksen muuttaminen

Voit muuttaa pikavalintojen järjestystä aloitusnäytössä seuraavasti:

1. Paina Pikavalinnat. Pikavalinnat -näyttö avautuu
2. Paina Muokkaa
3. Paina  pikavalinnan kohdalla ja vedä pikavalinta haluamallesi paikalle.
4. Paina OK.

## 8.3. Pikavalinnan poistaminen

Voit poistaa pikavalinnan Kotivartija -sovelluksesta seuraavasti:

1. Paina Pikavalinnat. Pikavalinnat -näyttö avautuu
2. Paina Muokkaa
3. Paina  sen pikavalinnan kohdalla, jonka haluat poistaa.
4. Paina Poista
5. Paina Valmis

## 9. Videon katselu




Kotivartija -sovelluksen avulla voit katsella videoita valvontakameroista tai kamerailmaisimista seuraavilla tavoilla:

- Live – Katso videota suoraan kohteesta:
  - Voi katsoa kamerailmaisimen tai HD kameran kautta videota suoraan kohteesta.
- Tallenteet – Voit katsella kamerailmaisimen aiemmin tallentamia videoita.
- Arkisto – voit katsella kamerailmaisimen tallentamia videoleikkeitä päivämäärän mukaan.

### 9.1. Live-videon katselu

Voit käyttää videotointia, joka on lyhyt kamerailmaisimen tallentama videoleike. Kun katsot videoa, Kotivartija tallentaa videon tulevaa käyttöä varten. Videon katseluoikeudet riippuvat käyttäjän profiilista. Katso 11.2. Käyttäjätietojen muokkaaminen.

Voit katsoa videoita kamerailmaisimesta seuraavasti:

1. Paina  . Näyttöön tulee näkymä, jossa on luettelo kamerailmaisimista.
2. Paina  valitsemasi kamerailmaisimen kohdalta. Live näkymä tulee esiin tallennus  muodossa. Voit katsoa ja tallentaa jopa 40 sekunnin videon.









## 9.2. Tallennettujen videoiden katselu

Voit katsella aiemmin kamerailmaisimella tallennettuja videoita.

### 9.2.1. Kameratunnistimen tallennettujen videoleikkeiden katselu

Videoiden katseluoikeudet riippuvat käyttäjän profiilista. Katso 11.2. käyttäjän tietojen muokkaaminen.

1. Paina  . Näyttöön tulee näkymä, jossa on luettelo kamerailmaisimista.
2. Paina  . valitsemasi kamerailmaisimen kohdalla. Päivämäärän valinta tulee esiin
3. Valitse Alku ja Loppu päivämäärät ja paina OK: Näyttöön tulee luettelo tallennetuista videoleikkeistä valitulla ajanjaksolla. Videoleikkeiden tyypit ovat:
  -  -Turvallisuus – havainnon käynnistämät
  -  - Turvallisuus – havainnon käynnistämät: Vain osittainen tallennus laitteen häiriön tai viestintävirheen vuoksi.
  -  - Comfort – Käyttäjän käynnistämä nauhoitus
  -  - Sääntö – Säännön käynnistämä nauhoitus



Paina  sen videoleikkeen kohdalla, jota haluat tarkastella.

Voit myös katsella kamerailmaisimen nauhoittamia videoita historiasta. Katso 13. Kotivartija historian katseleminen.

### 9.2.2. Arkistoitujen videoleikkeiden katselu

Voit katsella kamerailmaisimen tallentamia videoleikkeitä, vaikka ilmaisim ei olisi enää liitetty Kotivartija -järjestelmään.

Kotivartija sovelluksesta voit katsoa videoita kaikista kamerailmaisimista päivämäärän mukaan.

1. Paina  . Näyttöön tulee näkymä, jossa on luettelo kamerailmaisimista.
2. Paina  . Päivämäärän valintanäyttö avautuu.  
Valitse Alku ja Loppu päivämäärät ja paina OK: Näyttöön tulee luettelo arkistoiduista videoleikkeistä valitulla ajanjaksolla. Videoleikkeiden tyypit voit katsoa kohdasta 9.2.1.



## 10. Laitteiden hallinta

Voit hallita Kotivartija -järjestelmän laitteita seuraavasti:

- Laitteen lisääminen
- Laitteen tilan tarkasteleminen
- Laitteiden määrittäminen
- Äänimerkin määrittäminen
- Kotiautomaatio-laitteiden hallinta
- Laitteiden poistaminen




**HUOM:** Vain pääkäyttäjät voivat hallita laitteita.

### 10.1. Laitteen lisääminen

Vain laitteet, jotka eivät sisälly Kotivartija -aloituspakettiin täytyy lisätä erikseen järjestelmään.

Laitteen lisääminen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina Laitteet. Laitteet -näyttö aukeaa.
3. Paina Lisää laite. Näyttöön tulee lisää uusia laitteita -ikkuna, jossa on luettelo käytettävissä olevista laitetyppeistä.
4. Valitse laitteen tyyppi. Pariliitos -näyttö tulee näkyviin ja Kotivartija etsii laitteen.
5. Aseta laite lähelle Hubia.
6. Jos laitteessa on suojakytkin, aktivoi kytkin.
7. Aseta paristot laitteeseen.
8. Kun sovellus pyytää, kirjoita laitteen nimi ja / tai sijainti ja paina OK.
9. Jos haluat määrittellä laitteen asetukset valitse laite. Katso 10.3 Laitteiden määrittäminen.
10. Asenna laite valittuun paikkaan. Kotivartija -laitteiden asennusohjeet löytyvät osoitteesta <https://www.kotivartija.fi/ohjeet/>

### 10.2. Laitteen tilan tarkastelu

Paina päävalikossa LAITTEET. Laitteet-näytössä näkyy luettelo Kotivartija -järjestelmään liitetyistä laitteista ja seuraavat tiedot:

- Akun/pariston varaustila  paristokäyttöisille laitteille.
- Signaalin voimakkuus  kyseisen laitteen ja hubin välillä.



**HUOM:** Laitteet näytössä ei näy seuraavien laitteiden tila:






- Kauko-ohjain
- HD Kamera

### 10.3. Laitteiden määrittäminen

Voit määrittää kuinka Kotivartija -järjestelmän laitteet toimivat järjestelmän ollessa viritettynä. Voit myös määrittää, mitkä laitteet kuuluvat eri viritysalueisiin: päiväviritys ja yöviritys.

Laitteiden määrittäminen:

1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina LAITTEET. Laitteet -näyttö aukeaa.
3. Paina  sen laitteen kohdalla, jonka määrittämiä haluat muokata.
4. Jos haluat määrittää mihin viritystilaan laite kuuluu, paina Viritystilat ja valitse napauttamalla tila/tilat joihin haluat laitteen liittää. Paina .
5. Jos haluat määrittää laitteen toiminnan Kotivartijan hälyttäessä, paina Hälytyskäyttäytyminen ja valitse haluamasi hälytysmuoto.
  - Hälytä välittömästi – Kun Kotivartija hälyttää, laite laukaisee hälytyksen välittömästi havaitsemisen jälkeen.
  - Ajustettu Tulo/lähtö – Kun Kotivartija on viritetty, laite sallii lähteä asunnosta ennen kuin laite aktivoituu. Kun asuntoon saavutaan laite antaa 30 sekuntia aikaa kytkeä virituksen pois ennen hälytystä.



**HUOM:** Viivästetty viritys ohittaa Poistu-toiminnon Täysviritys -tilassa. Katso 4.5. viivästetty viritys.

- Salli läpikulku -Tunnistin (liiketunnistin / kamerailmaisoin / ovitunnistin), joka on määritetty sallimaan läpikulku, sallii 30 sekunnin viiveen järjestelmän poiskytkennälle ennen hälytystä, jos toinen laite on viritetty ajastettuun tulo/lähtö asentoon.

Esimerkiksi, Salli läpikulku -toiminnon avulla kamerailmaisoin voi ottaa kuvia 30-sekunnin viiveen aikana, jonka laukaisee ovitunnistin, joka on määritetty viive tilaan.




6. Paina OK



## 10.4. Äänien määrittäminen

Jos Kotivartija -järjestelmäsi kuuluu sireeni (ei kuulu aloituspakkaukseen) ja etuovessasi on Ovituunnistin, voit määrittää järjestelmän antamaan äänimerkin kun ulko-ovi avataan.

Äänimerkin määrittäminen:


1. Paina . Päävalikko aukeaa.
2. Paina LAITTEET.
3. Paina  etuoven ovi/ikkunatuunnistimen kohdalla.
4. Paina  kytkeäksesi äänimerkin päälle tai pois.
5. Paina OK.

## 10.5. Kotiautomaatio -laitteiden hallinta

Voit hallita kodin automaatiolaitteita etäyhteyden avulla Kotivartija -sovelluksella. Esimerkiksi:

- Himmennä valot 25%:iin.
- Kytke ilmastointilaitteet päälle.
- Kytke päälle ja pois laitteita, jotka on kytketty älypistorasiaan

Näin hallitset kotiautomaatiolaitteita:

1. Paina  Älykodin hallintanäyttö aukeaa.
2. Valitse haluamasi laite napauttamalla.






**HUOM:** Voit määrittää kotiautomaatiolaitteen suosikiksi Ohjaus -näytössä, jos haluat korvata vaiheet 1 ja 2.

3. Säädä laitteen asetuksia ja paina OK. Näyttö voi vaihdella laitteen mukaan. Muutosten tulo voimaan voi kestää joitakin sekunteja.

## 10.6. Laitteen poistaminen

Jos poistettavalle laitteelle on määritelty sääntöjä, laitteeseen liittyvät käynnistimet ja toiminnot poistetaan säännöistä.

Laitteen poistaminen:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina LAITTEET.
3. Paina .
4. Paina  sen laitteen kohdalla, jonka haluat poistaa Kotivartija -järjestelmästäsi.
5. Paina Poista
6. Paina Valmis/Done



## 11. Käyttäjien hallinta

Kotivartija -järjestelmällä voi olla useita käyttäjiä. Käyttäjätypit ovat:

- Pääkäyttäjä
- Tavallinen käyttäjä

Voit määrittää enintään kaksi pääkäyttäjää ja 30 tavallista käyttäjää. Jokaiselle käyttöpaikalle täytyy olla vähintään yksi pääkäyttäjä.

Käyttäjätyyppien vertailu:



Toiminnot	Pää-käyttäjä	Tavallinen
Kotivartija -järjestelmän virittäminen päälle ja pois	√	√
Käyttäjien lisääminen ja poistaminen	√	
Käyttäjän omien tietojen muokkaaminen (rajoitettu)	√	√
Toisen käyttäjän tietojen muokkaaminen (rajoitettu)	√	
Laiteluettelon näkyvyys	√	√
Laitteiden hallinta	√	
Tarkastele sääntöjen määrityksiä	√	√
Sääntöjen hallinta	√	
Kotiautomaatiolaitteiden hallinta	√	√
Kaikkien videoiden katselu	√	
Videoiden katselu käyttäjän profiiliasetusten mukaan		√
Turvavideoiden katselu	√	√
Tapahtumahistorian viestien tarkastelu	√	√
Suosikkien määrittäminen	√	√
Paikkojen hallinta	√	√





## 11.1. Käyttäjän lisääminen

Vain pääkäyttäjä voi lisätä käyttäjiä.


1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Käyttäjät. Käyttäjänäkymä avautuu.
3. Paina Lisää käyttäjä.
4. Valitse käyttäjätyyppi lisättävälle käyttäjälle.
  - Jos käyttäjää ei ole määritetty Kotivartija -järjestelmässä, paina Uusi käyttäjä.
  - Jos käyttäjä on määritetty Kotivartija -järjestelmään, paina Olemassa oleva käyttäjä.
5. Anna käyttäjän henkilökohtaiset tiedot ja paina OK. Noudata seuraavia ohjeita:
  - Anna sähköpostiosoite, jota käytetään kirjautumiseen ja ilmoitusten vastaanottamiseen.
  - Käyttäjälle lähetetään vahvistusviesti. Jotta käyttäjä voi kirjautua sisään Kotivartija -sovellukseen, hänen on noudatettava sähköpostin ohjeita.
  - Jos haluat muuttaa käyttäjän tasoa, napauta Käyttäjän taso. Valitse haluamasi käyttäjätaso.
  - Syötä matkapuhelinnumero, joka vastaanottaa tekstiviestejä Kotivartija -sovelluksesta.
  - Paina  jos haluat, että käyttäjä voi katsella kaikkia videoita kamerailmaisimista.
  - Jos haluat määrittää ilmoituksia, paina ilmoitusasetukset. Katso 11.3 ilmoitusten hallinta.

## 11.2. Käyttäjän tietojen muokkaaminen

Pääkäyttäjillä on täysi pääsy omiin tietoihinsa. Pääkäyttäjä hallinnoi tavallisten käyttäjien tietoja seuraavilta osin.

- Käyttäjän taso
  - Videoiden katseluoikeudet (poislukien turvavideot).

Voit muokata käyttäjän profiilia seuraavasti:


1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Käyttäjät.
3. Valitse käyttäjä jonka tietoja haluat muokata.
4. Muokkaa tietoja.
5. Jos haluat muokata omaa salasanaasi, paina vaihda salasana. Anna tarvittavat tiedot ja paina OK.
6. Paina OK.



### 11.3. Ilmoitusten hallinta

Voit valita millaisia ilmoituksia saat ja miten ne vastaanotetaan. Jos olet pääkäyttäjä, voit hallinnoida myös muiden käyttäjien ilmoitusasetuksia.

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Käyttäjät.
3. Valitse käyttäjä, jonka tietoja haluat muokata.
4. Paina Ilmoitusasetukset.
5. Ota käyttöön tai poista käytöstä haluamasi ilmoitukset ja paina OK.

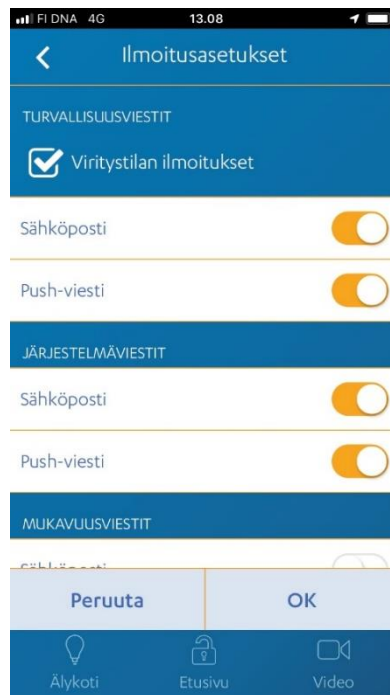

Jos otat sähköpostiviestin käyttöön, mutta et ole vahvistanut sähköpostiosoitettasi, saat vahvistussähköpostin. Noudata sähköpostin ohjeita.

Voit määrittää myös ilmoitusten kielen. Katso 14.3. kielen valitseminen.

### 11.4. Käyttäjän poistaminen

Jokainen käyttäjä voi poistaa itsensä. Vain pääkäyttäjä voi poistaa muita käyttäjiä.

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Käyttäjät.
3. Paina .
4. Paina sen käyttäjän kohdalla, jonka haluat poistaa.
5. Paina Poista.
6. Paina Valmis.



**HUOM:** Poistaaksesi järjestelmän ainoan pääkäyttäjän, ota yhteyttä Kotivartijan asiakaspalveluun.



## 12. Useiden paikkojen käyttö

Jos olet pääkäyttäjä, voit hallita useampaa kuin yhtä Kotivartija -järjestelmää eri paikoissa.

Paikoilla on omat hubit ja laitteet. Jokainen paikka toimii itsenäisesti. Voit käsitellä vain yhtä paikkaa kerrallaan. Kun kirjaudut Kotivartija -sovellukseen, hallitset oletusasetukseksi valittua paikkaa. Voit vaihtaa käsiteltävää paikkaa sovelluksessa. Voit lisätä saman käyttäjän enintään neljään paikkaan. Saat ilmoituksia kaikista paikoista, joissa olet määritelty käyttäjäksi.


### 12.1. Uuden paikan lisääminen


Jos asennat Kotivartija järjestelmän useampaan paikkaan, järjestelmän asennus ja rekisteröinti suoritetaan samalla tavoin kuin ensimmäisessä paikassa. Katso Kotivartija asennusohjeet. <https://www.kotivartija.fi/ohjeet/>

Kun olet ottanut uuden paikan käyttöön, se löytyy sovelluksen päävalikosta kohdasta Asetukset > Paikat.

### 12.2. Paikan vaihtaminen

Voit käsitellä vain yhtä paikkaa kerrallaan. Paikan vaihtaminen Kotivartija -sovelluksessa tapahtuu seuraavasti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Paikat (keskukset)
4. Paina Paikat ja valitse näytöstä paikka, jota haluat käsitellä.

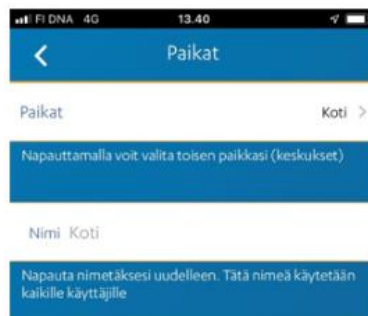



### 12.3. Oletuspaikan asettaminen

Voit määritellä yhden paikan oletukseksi, johon siirrytään kirjaututtaessa sovellukseen. Oletuspaikka määritetään seuraavasti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Paikat (keskukset)
4. Paina Oletuspaikka (keskus)
5. Valitse näytöstä paikka, jonka haluat määrittää oletuspaikaksi.

### 12.4. Paikan nimen muuttaminen

Paikan nimen vaihtaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Paikat (keskukset)
4. Paina Nimi. Näppäimistö aukeaa.
5. Kirjoita haluamasi nimi paikalle.
6. Paina .

### 12.5. Paikan aikavyöhykkeen asettaminen

Aikavyöhykkeen asettaminen tapahtuu seuraavasti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Paikat (keskukset)
4. Paina Aikavyöhyke.
5. Paina Maa ja valitse maa, jossa kyseinen paikka sijaitsee.
6. Paina Aikavyöhyke ja valitse aikavyöhyke, jossa kyseinen paikka sijaitsee.

### 12.6. Paikan poistaminen

Voit poistaa nykyisen käyttäjän pääsyn mihin tahansa Kotivartija -sovelluksen paikkaan. Paikka säilyy Kotivartija -järjestelmässä ja muille määritellyille käyttäjille säilyy edelleen pääsy kyseiseen paikkaan.

Paikan poistaminen:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Paikat (keskukset)
4. Paina Paikat. Nykyinen paikka näyttö tulee esiin.
5. Paina .
6. Paina sen paikan kohdalla, jonka haluat poistaa.





7. Paina Poista.
8. Paina Valmis/Done.

Jos nykyinen käyttäjä on paikan ainoa pääkäyttäjä, määritä toinen pääkäyttäjä paikalle ennen poistamista.

### 13. Kotivartija -historian tarkasteleminen

Voit tarkastella Kotivartija -järjestelmän 100 viimeistä tapahtumaviestiä. Toimi seuraavasti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Historia. Historia näyttöön tulee lista tapahtumaviesteistä.
3. Jos haluat tarkastella kamerailmaisimen ottamia videoita, paina Toista tapahtumaviestissä.
4. Jos haluat päivittää luettelon, paina .
5. Voit suorattaa luettelon napauttamalla Suodattimet.
  - Suodata päivämäärän mukaan painamalla Päivämäärä. Päivämäärän valinta tulee esiin. Anna haluamasi päivämääräalue ja paina OK.
  - Voit suodattaa tapahtuman tyyppin mukaan painamalla Suodata tyyppin mukaan.
  - Voit suodattaa laitteen tyyppin mukaan valitsemalla SUODATTIMET. Valitse ne laitteet jotka haluat napauttamalla listasta.

Historia -näytössä näkyy suodatettujen tapahtumien luettelo.

### 14. Kotivartija -järjestelmän mukauttaminen

Voit muokata seuraavia asetuksia järjestelmässä:

- PIN Suojaus
- Lämpötilan näyttö
- Ilmoitusasetukset
- Hätäkontaktit
- Sireenit


#### 14.1. Pin-suojauksen mukauttaminen

Pin-koodi on suojakerros Kotivartija -järjestelmällesi. Sama Pin-tunnus määritetään automaattisesti kaikille laitteille. Kun kirjaudut ensimmäisen kerran sisään, Pin-koodiksi määritetään 1234. Pin-koodi suositellaan muutettavaksi yksilölliseksi.




### 14.1.1. Pin-koodin vaihtaminen

PIN-koodin asettaminen tai muuttaminen:

1. Varmista että Pin-suojaus on käytössä. Katso 14.1.2. Suojaustason määrittäminen.
2. Paina . Päävalikko avautuu.
3. Paina Asetukset.
4. Paina Pin-koodi
5. Paina Vaihda Pin-koodi. Numeronäppäimistö avautuu.
6. Syötä vanha ja uusi Pin-koodi ohjeiden mukaan.

### 14.1.2. Suojaustason määrittäminen

Määritä suojaustaso seuraavasti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Pin-koodi.
4. Paina Pin-koodin suojaustaso.
5. Valitse haluamasi suojaustaso:
  - Matala – Pin-koodi on poistettu käytöstä
  - Keskitaso – Pin-koodi tarvitaan vain järjestelmän poiskytkemiseen.
  - Korkea – Pin-koodi tarvitaan aina, kun käytät sovellusta
6. Poistaaksesi Pin-suojauksen, sinun täytyy syöttää Pin-koodisi.

### 14.1.3. Pin-koodin nollaaminen

Kun unohdat Pin-koodisi, koodi on nollattava seuraavasti:

1. Paina Unohditko Pin-koodisi ja paina OK. Sinut kirjataan ulos Pin-koodin palauttamiseen.
2. Kirjaudu sisään sähköpostiosoitteella ja salasanalla. Pin-koodiksesi palautetaan 1234. Sinua kehoitetaan muuttamaan Pin-koodisi.
3. Paina Ok. Näyttöön tulee Pin-näppäimistö.
4. Syötä 1234 ja uusi Pin-koodi ohjeen mukaan.


Uusi Pin-koodi on voimassa kaikissa mobiililaitteissasi.



## 14.2. Lämpötilanäytön mukauttaminen

Jos olet pääkäyttäjä, voit valita, mikä laite ilmoittaa aloitusnäytössä näkyvän lämpötilan. Jokainen käyttäjä voi asettaa lämpötilayksiköt.



Lämpötila-asetusten mukauttaminen:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Lämpötila. Lämpötila -näyttö avautuu.
4. Valitse Celsius tai Fahrenheit.
5. Pääkäyttäjänä voit valita laitteen joka ilmoittaa lämpötilan aloitusnäytössä painamalla Oletuslaite.
6. Valitse haluamasi laite listasta.

## 15. Paristojen vaihtaminen

Voit tarkistaa laitteiden akun tilan Laitteet -näytön luettelosta:



Ikoni  kertoo kunkin laitteen pariston varaustason. Kun virta on vähissä , sovelluksesi hälyttää.

Laitteiden luettelo ei sisällä hubin vara-akun tilaa.

- Kun hubin LED valo vilkkuu vihreänä, hubin akun varaustaso on alhainen. Tämä tarkoittaa, että akku ei lataudu.
- Kun vara-akku ei ole asennettu, varoitusikoni ilmestyy sovelluksen aloitusnäyttöön.

Ota yhteyttä Kotivartijan asiakaspalveluun, jos tarvitset uuden vara-akun hubiin.



**HUOM:** Kun vaihdat paristoja, saatat kuulla ääniä laitteesta. Tämä johtuu laitteen sisäisestä suojamekanismista ja sinun ei tarvitse huolestua laitteen toimivuudesta.




## 15.1. Huoltotilan aktivointi

Kun vaihdat paristoja laitteisiisi tai siirrät laitteen toiseen paikkaan, järjestelmä saattaa hälyttää ja lähettää viestejä puhelimeesi. Jos haluat lopettaa näiden viestien tulon, aktivoi huoltotila. Huoltotila päättyy muutaman minuutin kuluttua. Jos tarvitset enemmän aikaa, voit laajentaa huoltotilaa.

Jos siirrät laitteen ilman Huoltotila -toimintoa, Kotivartija lähettää muistutuksen puhelimeesi. Napauta muistutusta ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.


Huoltotilan aktivointi manuaalisesti:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Kirjautuu ja seuraa näytön ohjeita.





## 15.2. Paristojen vaihto-ohjeet laitteittain

Laite	Tarvittavat paristot	Ohjeet
Hub ja toistin	3.7 V DC, 1400 mAh Kierrätettävä litiumakku	<p>Irrota virtajohto hubista (tai toistimesta).</p> <p>Avaa takakansi. Poista vanha akku. Aseta uusi akku. Sulje takakansi. LED muuttuu oranssista vihreäksi.</p> <p>Kytke virta hubiin (tai toistimeen).</p>
Kauko-ohjain	3 V CR2450 Litiumakku	<p>Poista vanha paristo ja kierrätä se Paina mitä tahansa painiketta viisi kertaa. Aseta uusi paristo. Kiinnitä kansi kiertämällä kolikolla myötöpäivään</p>
Liiketunnistin Kameratunnistin	2 x AA Paristo 3 x AA Paristo	<p>Irrota laite asennusjalustasta. Poista paristojen kansi. Poista vanhat paristot. Ravista laitetta varovasti. Aseta uudet paristot paikalleen. Kamerailmaisimella kiinnitä paristojen kansi. Palauta laite asennusjalustaansa.</p>
Ovi-/ikkuna- tunnistin	1 x AA Paristo	<p>Irrota lähetin asennusjalustasta Poista vanha paristo Jos lähetin sisältää turvakytkimen paina kytkintä useita kertoja.</p> <div style="text-align: center;">  <p>Turvakytkin</p> </div> <p>Aseta uusi paristo Palauta lähetin asennusjalustaan. Kohdistu turvakytkin oikeaan kohtaan.</p>



Laite	Tarvittavat paristot	Ohjeet
Vuototunnistin	1 x AA Paristo	<p>Vapauta lähetin asennusjalustasta. Poista vanha paristo. Aseta uusi paristo. Palauta lähetin asennusjalustaan.</p>
Sireeni	4 x AA Paristo	<p>Vapauta sireeni asennusjalustasta. Poista vanhat paristot. Paina laitteen turvakytkintä useita kertoja.</p> <div data-bbox="879 725 1121 936" data-label="Image"> </div> <p>Aseta uudet paristot. Palauta sireeni asennusjalustaan.</p>



## Liite 1 APN tietojen muuttaminen

Jos käytät Sim korttia Kotivartija -järjestelmässä, oikeat ja tarkat tiedot liittymästä ovat tärkeitä järjestelmän toiminnan kannalta.


Jos sinulla on ongelmia SIM kortin yhteyden kanssa voit mahdollisesti ratkaista ongelmia APN tiedot tarkastamalla.



**HUOM:** Tarkat APN tiedot saat liittymäsi toimittajalta.

---

APN tietojen muokkaaminen:

1. Paina . Päävalikko avautuu.
2. Paina Asetukset.
3. Paina Paikat (keskukset).
4. Paina APN. APN näyttö avautuu.
5. Seuraa näytön ohjeita ja syötä pyydetyt APN tiedot.



## Liite 2 Kotivartija työpöytäsovellus

Kotivartija työpöytäsovellusta käytetään samalla tavalla kuin mobiilisovellusta. Voit seurata tämän oppaan ohjeita, kun käytät työpöytäsovellusta.

Kotivartija työpöytäsovelluksen voit asentaa Kotivartijan verkkosivuilta tai suoraan osoitesta:

<https://f9.wersystem.com/LandingPage/>

Huomioi seuraavat asiat, kun käytät työpöytäsovellusta:

- Push viestit eivät ole käytössä työpöytäsovelluksessa.
- Et voi katsoa HD videoita.
- Et voi lisätä sisä- tai ulkokäyttöön tarkoitettua HD kameraa.